

# SPEED GATE TURNSTILE

52 www.sectec.com.tr

Üstün teknoloji özellikleri ile donatılan hızlı geçiş turnikeleri, güvenlik ihtiyacını karşılamakla birlikte çeşitli mimari özelliklere uyumlu şekilde üretilmeleri sayesinde Plazalar, iş merkezleri, fabrika yönetim binaları, Stadyum VIP girişleri gibi alanlara uygun daha zengin bir görsel yapı kazandırmaktadır.


Equipped with superior technology features, rapid transit turnstiles meet the security needs and provide a richer visual structure suitable for areas such as Plazas, business centers, factory management buildings, Stadium VIP entrances, as they can be produced in accordance with various architectural features.



Kod / Code	Ürün Özellikleri / Product Features
<b>SCT1001</b>	Single

## Teknik Çizim ve Ölçüler

Drawings and Dimensions

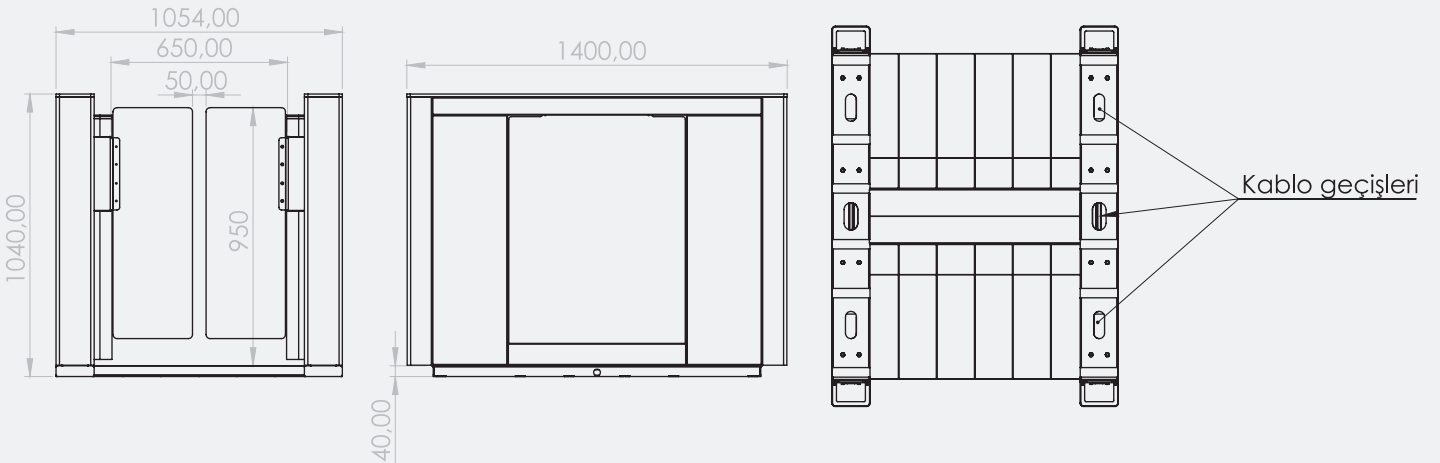



### Kasa Malzemesi / Body Material

DKP Sac üzeri RAL Kod seçenekleri ile Elektrostatik Toz Boya. 1.2mm AISI 304 satine Paslanmaz Çelik (Opsiyonel 316 kalite Paslanmaz Çelik)  
*Electrostatic Powder Paint on DKP Sheet with RAL Code options. 1.2mm AISI 304 satin Stainless Steel (Optional 316 quality Stainless Steel)*



### Motor ve Kanat / Engine and Wing

Motor sürücü kartı ile kontrol edilen 24V SERVO Motor, 10mm Temperli cam veya 10mm Pleksi glass kanat.  
*24V SERVO Motor controlled by motor driver board, 10mm Tempered glass or 10mm Plexiglass wing.*



### Hareket ve Kontrol / Motion and Control

Kaçak geçişte sesli uyarı ve kaçak geçiş engelleme modu. Her iki yöne otomatik açılıp kapanma ve kontrollü manuel mod. Kartlı geçiş modundayken butonla açıp kapanabilme. Serbest geçiş modu. Merkez noktada zorlandığında manyetik kilit ile anlık tepki veren kilitleme sistemi. Durma ve Kalkış noktalarında soft hareketi sağlayan rampalama özelliği. Hafızaya alma modu.

*Audible warning in case of illegal passage and illegal passage prevention mode. Automatic opening and closing in both directions and controlled manual mode. Ability to open and close with a button while in card access mode. Free pass mode. Locking system that instantly reacts with a magnetic lock when forced at the center point. Ramping feature that provides soft movement at stopping and starting points. Memorization mode.*



### Kontrol Kartı / Control Card

Dahili RS 232 haberleşme portu. Ethernet portu A ve B yönünde ayrılmış kuru kontak girişleri (NO) Acil durumlar için ayrılmış Emergency girişi (NC).

*Internal RS 232 communication port. Ethernet port: Dry contact inputs (NO) reserved for A and B directions. Emergency input (NC) reserved for emergencies.*

**Enerji ve Çalışma Voltajı / Energy and Operating Voltage:** 110V – 240V AC 50/60 Hz 24V DC

**Çalışma Isısı / Operating Temperature:** -15°C / +60°C

**IP Sınıfı / IP Class:** İç Ortam / Indoor Environment

**Opsiyonel / Optional:**

*Buton ünitesi, kumanda alıcısı, uzaktan kumanda, Kanat logo işleme.*

*Sabitleyici alt tabla. Üst cam okuyucu tutma aparatı.*

*Button unit, control receiver, remote control, Wing logo processing.*

*Stabilizer bottom plate. Upper glass reader holder.*

